

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/jezdny-podest-roboczy-z-jednostronnym-wejsciem-5-stopni-barierki-110-cm-p-4282.html>



Jezdny podest roboczy, z jednostronnym wejściem, 5 stopni, barierki 110 cm

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 7 317,64 zł |
| Cena netto | 5 949,30 zł |
| U Ciebie za | 8 tygodni |
| Numer katalogowy | 821157 |
| Kod producenta | 821157 |
| Producent | Krause |

Opis produktu

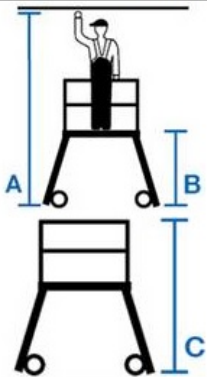

Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.

Opis:

- Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem i antypoślizgowymi stopniami o głębokości 175 mm oraz dużą platformą roboczą chronioną barierkami dla wygodnej i bezpiecznej pracy
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
- Wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane
- Barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Bezstopniowe łączenie poręczy podestu na dostępne oddzielnie poręcze schodowe
- Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm dla zwiększenia bezpieczeństwa
- 4 samoblokujące rolki skrętne (125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w samozamykające się drzwi bezpieczeństwa (art. nr 821492)

KRAUSE

W podestach powyżej 1,50 m wysokości zgodnie z normą DIN EN 1317 wymagane są dodatkowe poręcze. Niezawieszane są odpowiedzialni jako wyposażenie dodatkowe.

| Liczba stopni | | | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 | 1x8 |
|---|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | A ≈ | w m | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 |
| | B ≈ | w m | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 1,95 |
| | C ≈ | w m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | | w m | 0,95 x 0,75 | 1,15 x 0,80 | 1,35 x 0,85 | 1,50 x 0,90 | 1,70 x 0,90 | 1,90 x 0,95 | 2,05 x 1,00 |
| Waga produktu ok. | | w kg | 31,1 | 34,2 | 37,7 | 40,9 | 44,3 | 55,9 | 67,4 |
|  | Szerokość (B) ok. | w m | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| | Długość (L) ok. | w m | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,65 | 1,60 | 2,20 |
| Nr art. | | | 820990 | 821133 | 821140 | 821157 | 821164 | 821171 | 821188 |