

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/jezdny-podest-roboczy-z-jednostronnym-wejsciem-8-stopnie-r13-barierki-110-cm-p-4296.html>



## Jezdny podest roboczy z jednostronnym wejściem, 8 stopnie R13, barierki 110 cm

Cena brutto **9 154,15 zł**

Cena netto **7 442,40 zł**

U Ciebie za **8 tygodni**

Numer katalogowy **821423**

Kod producenta **821423**

Producent **Krause**

### Opis produktu

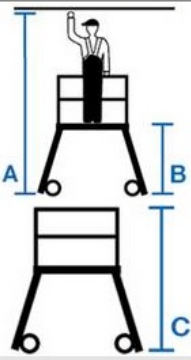

**aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą wykonaną z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.**

Opis:

- Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem i antypoślizgowymi stopniami o głębokości 180 mm oraz dużą platformą roboczą wykonaną z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 chronioną barierkami dla wygodnej i bezpiecznej pracy
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
- Wielkość podestu 600 x 720 mm, profilowana krata o klasie poślizgu R13
- Barierki na platformie z trzech stron o wysokości 1,1 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Bezstopniowe łączenie poręczy podestu na dostępne oddzielnie poręcze schodowe
- Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm dla zwiększenia bezpieczeństwa (100% wyższa niż wymaga tego norma EN 131-7)
- 4 samoblokujące rolki skrętne (Ø 125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w samozamykające się drzwi bezpieczeństwa (art. nr 821492)

04296

W podestach powyżej 1,50 m wysokości zgodnie z normą DIN EN 131-7 wymagane są dodatkowe poręcze. Możliwe jest również wyposażenie w dodatkowe drabiny.

Liczba stopni			1x2	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8
	A ≈	w m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
	B ≈	w m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
	C ≈	w m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	0,95 x 0,75	1,15 x 0,80	1,35 x 0,85	1,50 x 0,90	1,70 x 0,90	1,90 x 0,95	2,05 x 1,00
Waga produktu ok.		w kg	31,0	34,0	37,5	40,7	44,0	55,5	67,2
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	1,00
	Głębokość (T) ok.	w m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Długość (L) ok.	w m	1,20	1,20	1,20	1,35	1,65	1,90	2,20
Nr art.			820976	821379	821386	821393	821409	821416	821423