

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5200-1-35x1-85m-wys-rob-10-20m-p-900.html>



## Rusztowanie aluminiowe Altrex 5200 (1,35x1,85m) wys. rob. 10,20m

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>30 345,47 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>24 671,11 zł</b> |
|------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| U Ciebie za | <b>1-2 tygodnie</b> |
|-------------|---------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>C520007</b> |
|------------------|----------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kod producenta | <b>C520007</b> |
|----------------|----------------|


|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Altrex</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**Altrex-Lero 5200 o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.**

- Gwarancja prawidłowego montażu (ryzyko wadliwego montażu jest zminimalizowane dzięki nowej poręczy).
- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Wygodne w transporcie.
- Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50 mm.
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

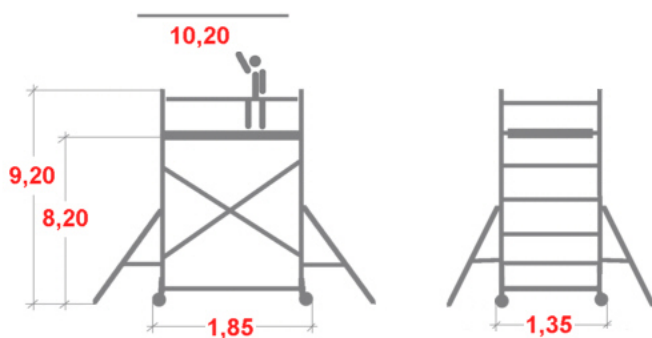

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wysokość najwyższego pomostu | 8,20m      |
| Wysokość robocza             | 10,20m     |
| Wymiary rusztowania          | 1,35x1,85m |

#### Wykaz elementów:

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Rama 1,35 x 2,0 m                      | 301607 | 8 szt  |
| Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m            | 302920 | 2 szt  |
| Koło jezdne Ø 200 mm                   | 511230 | 4 szt  |
| Pomost 1,85 m z klapą                  | 304410 | 2 szt  |
| Pomost 1,85 m bez klapy                | 304420 | 2 szt  |
| Stężenie ukośne 1,85 m                 | 303721 | 16 szt |
| Stężenie poziome 1,85 m                | 303704 | 10 szt |
| Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®    | 305613 | 4 szt  |
| Aluminiowa burta poprzeczna 2 x 1,35 m | 305506 | 1 szt  |
| Aluminiowa burta podłużna 2 x 1,85 m   | 305501 | 1 szt  |