

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-altrex-5500-1-35x2-45m-wys-rob-13-80m-pomost-fiber-deck-p-1028.html>



Rusztowanie Altrex 5500 (1,35x2,45m) wys. rob. 13,80m pomost Fiber-deck®

Cena brutto **32 260,44 zł**

Cena netto **26 228,00 zł**

Dostępność **1-2 tygodnie**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **C550028**


Opis produktu



Teleskopowa część podstawowa rusztowania może być montowana według potrzeb pracy z pomostami i stężeniami o długości 1,85 m, 2,45 m oraz 3,05 m. Mała wysokość (1,80 m) umożliwia przejeżdżanie przez otwory drzwiowe.

- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów.
- Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50mm.
- Szybki montaż dzięki zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

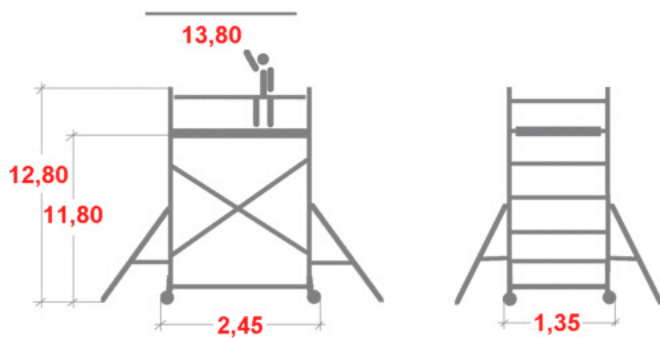

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wysokość najwyższego pomostu	11,80 m
Wysokość robocza	13,80 m
Wymiary rusztowania	1,35 x 2,45 m

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Moduł teleskopowy składany 6 szczeblowy 1,35 x 1,85 m	322060	1 szt
Rama 1,35 x 2,0 m	301607	10 szt
Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	302920	2 szt
Koło jezdne Ø 200 mm	511230	4 szt
Koło jezdne Ø 125 mm (4 sztuki)	324512	-
Pomost Fiber-Deck® 2,45 bez klapy	305320	3 szt
Pomost Fiber-Deck® 2,45 z klapy	305310	3 szt
Stężenie teleskopowe	303930	1 szt
Stężenie ukośne 2,45 m	303716	22 szt
Stężenie poziome 2,45 m	303706	13 szt
Podpora teleskopowa Easy-Lock®	305613	4 szt
Aluminiowa burta poprzeczna 2 x 1,35 m	305506	1 szt
Aluminiowa burta podłużna 2 x 2,45 m	305502	1 szt

Galeria zdjęć:

BRAK
ZDJĘCIA



Zdjęcie dotyczy rusztowania o wysokości roboczej 9,80m.

BRAK
ZDJĘCIA



Zdjęcie dotyczy rusztowania o wysokości roboczej 3,00m.

BRAK
ZDJĘCIA



Koła jezdne o średnicy 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości do 25 cm.

BRAK
ZDJĘCIA



Bolec zabezpieczający.

BRAK
ZDJĘCIA



Zaczepy stężeń oznaczone kolorami. Stężenie poziome czerwone. Stężenie ukośne czarne.

BRAK
ZDJĘCIA



**Specjalny system odblokowujący zabezpieczenia pomostów
- do montażu i demontażu, wystarczy jedna osoba.**

BRAK
ZDJĘCIA



**Profesjonalne spawanie elementów zapewnia
całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.**

BRAK
ZDJĘCIA



Instrukcja montażu drukowana na szczeblach.