

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5200-s-1-35x2-45m-wys-rob-8-20m-p-992.html>



## Rusztowanie aluminiowe Altrex 5200-S (1,35x2,45m) wys. rob. 8,20m

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>30 923,69 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>25 141,21 zł</b> |
|------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| U Ciebie za | <b>1-2 tygodnie</b> |
|-------------|---------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>C520053</b> |
|------------------|----------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kod producenta | <b>C520053</b> |
|----------------|----------------|


|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Altrex</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

**Altrex-Lero 5200-S o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.**

- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Poręcz służy dodatkowo jako barierka ochronna zapobiegającemu wypadnięciu z rusztowania.
- Wygodne w transporcie.
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Dostępne są pomosty Fiber-Deck® o małej wadze (akcesoria).
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

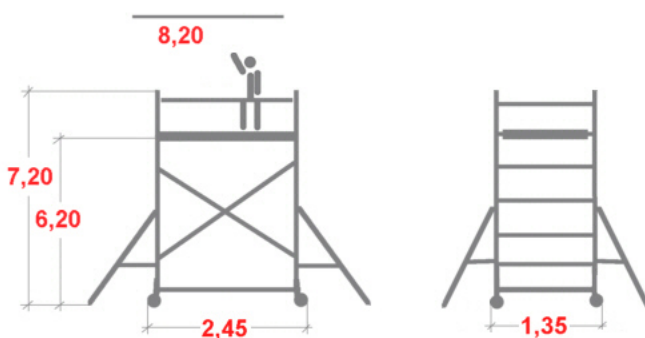

---

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Wysokość najwyższego pomostu | 6,20 m        |
| Wysokość robocza             | 8,20 m        |
| Wymiary rusztowania          | 1,35 x 2,45 m |

#### Wykaz elementów:

| nazwa                          | nr kat. | ilość |
|--------------------------------|---------|-------|
| Rama 2m                        | 301607  | 6 szt |
| Rama poręczowa 1m              | 301604  | 2 szt |
| Kółka jezdne o średnicy 200 mm | 511230  | 4 szt |
| Podest z klapą                 | 304510  | 2 szt |
| Podest bez klapy               | 304520  | 1 szt |
| Poręcz 2,45 m Safe- Quick      | 360261  | 6 szt |
| Stężenie ukośne                | 303716  | 4 szt |
| Stężenie poziome               | 303706  | 2 szt |
| Podpora teleskopowa            | 305613  | 4 szt |
| Aluminiowa burta poprzeczna    | 305506  | 1 szt |
| Aluminiowa burta podłużna      | 305502  | 1 szt |