

Link do produktu: <https://www.dobredrabinny.pl/rusztowanie-aluminiowe-altrex-5300-1-35x1-85m-wys-rob-4-20m-p-930.html>



## Rusztowanie aluminiowe Altrex 5300 (1,35x1,85m) wys. rob. 4,20m

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Cena brutto | <b>14 742,20 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Cena netto | <b>11 985,53 zł</b> |
|------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| U Ciebie za | <b>4-5 tygodni</b> |
|-------------|--------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>C10000</b> |
|------------------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kod producenta | <b>C10000</b> |
|----------------|---------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>Altrex</b> |
|-----------|---------------|


### Opis produktu

**Wieża 5300 jest najlepszym rozwiązaniem dla bezpiecznej i ergonomicznej pracy na wysokości.**

**Dzięki zastosowaniu połączeń schodowych między pomostami jest bardzo wygodna w użytkowaniu np. podczas transportu narzędzi.**

- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Schody dają dostęp do dużej przestrzeni roboczej oraz gwarantują bezpieczną pracę.
- Kółka jezdne rusztowania o średnicy 200 mm z regulacją wysokości oraz hamulcem.
- Średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń wynosi 50mm.
- Łatwy dostęp do środka dzięki specjalnej ramie.
- Antypoślizgowe, profilowane szczeble.
- Szybki montaż dzięki zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.

Zgodne z normą 3 EN 1004.

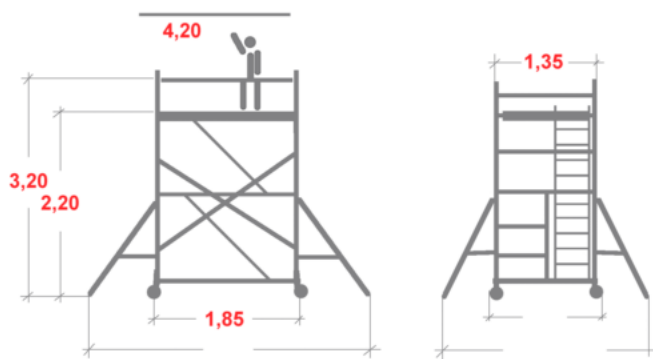

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wysokość najwyższego pomostu | 2,20m      |
| Wysokość robocza             | 4,20m      |
| Wymiary rusztowania          | 1,35x1,85m |

#### Wykaz elementów:

|                                        |        |       |
|----------------------------------------|--------|-------|
| Rama 1,35 x 2,0 m                      | 301607 | 1 szt |
| Rama wejściowa 1,35 x 2,0 m            | 307008 | 1 szt |
| Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m            | 302920 | 2 szt |
| Koło jezdne Ø 200 mm                   | 511230 | 4 szt |
| Pomost 1,85 m bez klapy                | 304420 | 1 szt |
| Stężenie ukośne 1,85 m                 | 303721 | 3 szt |
| Stężenie poziome 1,85 m                | 303704 | 5 szt |
| Stabilizator teleskopowy Easy-Lock®    | 305613 | -     |
| Aluminiowa burta poprzeczna 2 x 1,35 m | 305506 | 1 szt |
| Aluminiowa burta podłużna 2 x 1,85 m   | 305501 | 1 szt |
| Schody 1,85 m (7 stopni)               | 306000 | 1 szt |
| Poręcz schodowa 1,85 m                 | 306002 | 1 szt |
| Barierka górna 1,85 m                  | 306001 | 1 szt |
| Stopień wejściowy                      | 306017 | 1 szt |