

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-climtec-0-65x1-50m-wys-rob-3-00m-p-1292.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause ClimTec (0,65x1,50m) wys. rob. 3,00m


Cena brutto	2 298,10 zł
Cena netto	1 868,37 zł
U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	710116
Kod producenta	710116
Kod EAN	4009199710116
Producent	Krause

Opis produktu

Rusztowanie jezdne Krause serii ClimTec przeznaczone do remontów i modernizacji wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

- Montaż odbywa się bez użycia narzędzi dzięki zastosowaniu specjalnych połączeń zaciskowych oraz nasadzanych elementów ram.
- Wysokość podestu można regulować co szczebel, dzięki czemu rusztowanie może być ustawiane na różnych wysokościach podłoża, takich jak schody czy inne nierówności.
- Dzięki ramie podstawy z dolnym elementem w kształcie litery V, zwiększającą powierzchnię podparcia rusztowania w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, zapewniając optymalne bezpieczeństwo przy pracy.
- Antypoślizgowe, profilowane szczeble pozwalają na bezpieczne wejście od wewnętrznej strony rusztowania.
- Maksymalna wysokość do podestu 1,00m.
- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN EN 1004-1
- Gwarancja producenta 2 lata.

Odpowiada normie PN-EN 1004-1.

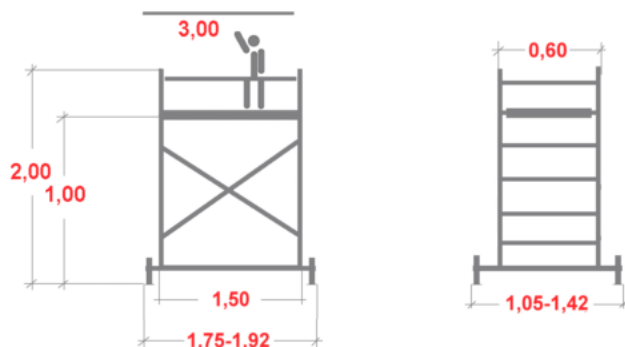

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).
Dane dotyczące balastowania znajdują się poniżej oraz w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

II KONDYGNACJA																					
I KONDYGNACJA																					
RUSZTOWANIE PODSTAWOWE																					
																					
CIĘŻARKI BALASTOWE (50kg)		(SZT.)		0	0	12	12	8	8	4	4	0	0	28	24	16	16	8	8	4	0
PODPORY		(SZT.)		0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	0	0	2	2	4	4

Tabela balastowania podaje, ile ciężarków balastowych lub podpór należy zastosować przy rusztowaniu z wysuniętym stabilizatorem, stojącym na wolnej przestrzeni, w zależności od wersji i wysokości rusztowania. Jeżeli stabilizator nie jest wysunięty, podstawa rusztowania wymaga 4 ciężarków balastowych, podstawa z pierwszą kondygnacją 20 ciężarków. Przy rusztowaniu podstawowym z pierwszą i drugą kondygnacją stabilizatory muszą być wysunięte.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
ClimTec Burta podłużna 1,50 m	713001	-
ClimTec Burta poprzeczna 0,6 m	713506	-
ClimTec GuardMatic-System	710673	-
ClimTec Ramy 2-kłapą 1,5x0,60m	711007	1 szt
ClimTec Rama pionowa 1,0 x 0,65 m	715029	-
ClimTec Rama pionowa 2,0 x 0,65 m	715012	-
ClimTec Rama podstawy 1,75 x 0,65 m	715067	2 szt
ClimTec Stabilizator teleskopowy	714008	4 szt
ClimTec Łącznik kotwiący	714305	-
ClimTec/RollTec Stężenie poziome 1,59 m	712806	1 szt
Stężenie ukośne 1,89 m ClimTec / RollTec	712707	1 szt
Zawlecзка 40	214607	-

Waga rusztowania 27,28 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:













