

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-xs-0-70x2-00m-wys-rob-6-80m-p-3767.html>




## Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec XS (0,70x2,00m) wys. rob. 6,80m

Cena brutto	<b>11 805,01 zł</b>
Cena netto	<b>9 597,57 zł</b>
U Ciebie za	<b>8 tygodni</b>
Numer katalogowy	<b>942142P</b>
Kod producenta	<b>942142P</b>
Kod EAN	<b>4009199942142P</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

**Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz.**

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> według PN EN 1004-1
- Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż
- Zmontowane rusztowanie podstawowe w wysokości 1,80 może bez problemu przejeżdżać przez otwory drzwiowe i może być rozbudowywane do 13,80 m wysokości roboczej
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża (regulacja wysokości od 3,80 m wysokości roboczej)
- Od wysokości roboczej 6,80 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 3,80 m wysokości roboczej

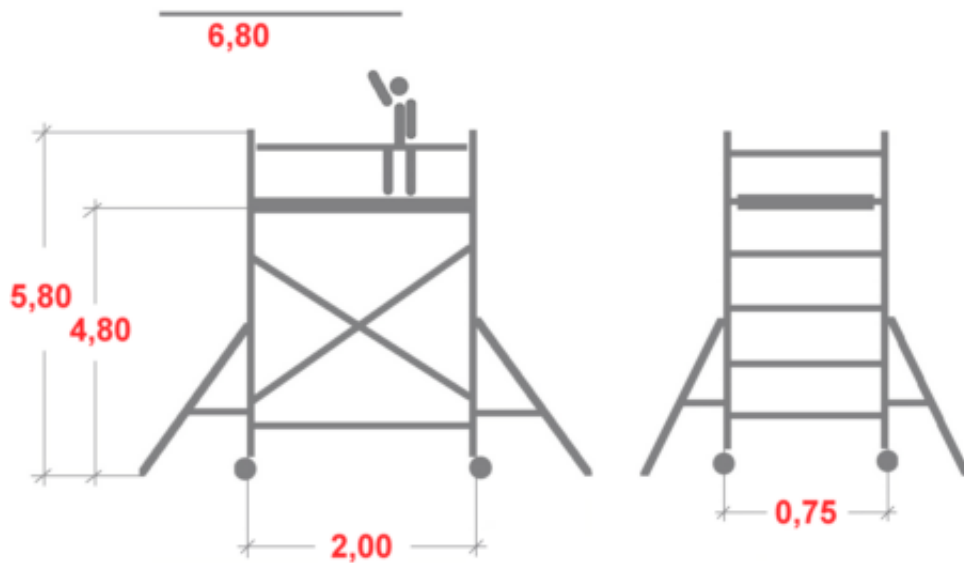

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

#### Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama składana	915009	1 szt
Rama pionowa 2,00 m	915016	3 szt
Rama pionowa 1,00 m	915023	2 szt
Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m	911001	3 szt
Stężenie ukośne	912879	2 szt
Stężenie podstawy 2,00 m	912848	2 szt
Stabilizator jezdny	914071	2 szt
Podpora	914095	2 szt
Burta poprzeczna 0,70 m	913555	4 szt
Burta podłużna 2,00 m	913517	4 szt
Zestaw rolek jezdnych 125 mm	714169	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości	914323	1 szt
ProTec/STABILO Stopa ocynkowana	914026	4 szt
Zawlecza	704405	14 szt
GuardMatic-System	910073	4 szt

Waga rusztowania 146,00 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

#### Galeria zdjęć:

























