

Link do produktu: <https://www.dobredrabin.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-xs-0-70x2-00m-wys-rob-8-80m-p-3769.html>




## Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec XS (0,70x2,00m) wys. rob. 8,80m

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>15 342,59 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>12 473,65 zł</b>   |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>942166P</b>        |
| Kod producenta   | <b>942166P</b>        |
| Kod EAN          | <b>4009199942166P</b> |
| Producent        | <b>Krause</b>         |

### Opis produktu

**Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz.**

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> według PN EN 1004-1
- Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż
- Zmontowane rusztowanie podstawowe w wysokości 1,80 może bez problemu przejeżdżać przez otwory drzwiowe i może być rozbudowywane do 13,80 m wysokości roboczej
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiają łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża (regulacja wysokości od 3,80 m wysokości roboczej)
- Od wysokości roboczej 6,80 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 3,80 m wysokości roboczej

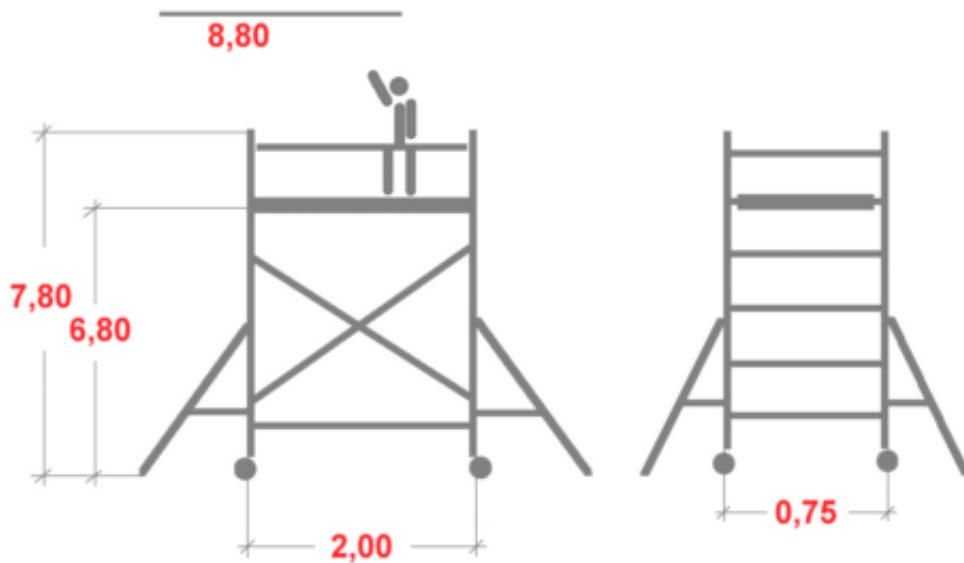

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

#### Wykaz elementów:

| nazwa                                              | nr kat. | ilość  |
|----------------------------------------------------|---------|--------|
| Rama składana                                      | 915009  | 1 szt  |
| Rama pionowa 2,00 m                                | 915016  | 5 szt  |
| Rama pionowa 1,00 m                                | 915023  | 2 szt  |
| Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m                       | 911001  | 4 szt  |
| Stężenie ukośne                                    | 912879  | 2 szt  |
| Stężenie podstawy 2,00 m                           | 912848  | 2 szt  |
| Stabilizator jezdny                                | 914071  | 2 szt  |
| Podpora                                            | 914095  | 4 szt  |
| Burta poprzeczna 0,70 m                            | 913555  | 6 szt  |
| Burta podłużna 2,00 m                              | 913517  | 6 szt  |
| Zestaw rolek jezdnych 125 mm                       | 714169  | -      |
| Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości | 914323  | 1 szt  |
| ProTec/STABILO Stopa ocynkowana                    | 914026  | 4 szt  |
| Zawlecзка                                          | 704405  | 18 szt |
| GuardMatic-System                                  | 910073  | 6 szt  |

Waga rusztowania 209,00 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

#### Galeria zdjęć:

