

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-xxl-1-35x2-00m-wys-rob-2-90m-p-3775.html>




Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec XXL (1,35x2,00m) wys. rob. 2,90m

Cena brutto	5 322,46 zł
Cena netto	4 327,20 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	945105P
Kod producenta	945105P
Kod EAN	4009199945105P
Producent	Krause

Opis produktu

Masywne robocze rusztowanie aluminiowe ProTec XXL z wyjątkowo dużą platformą roboczą zwiększającą efektywność wykonywanych prac.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1
- Max. wysokość robocza 14,30 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 1,20 m)
- Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża
- Od wysokości roboczej 6,30 m rusztowania ProTec wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Optymalna stabilność zapewniona przez wytrzymałe stalowe stabilizatory wymagane od 4,30 m wysokości roboczej

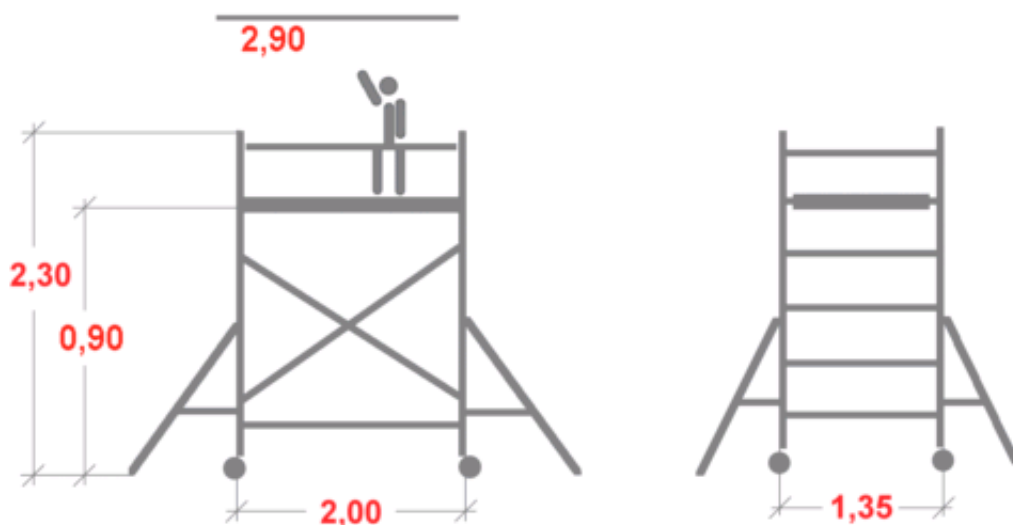

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2,00 m	915078	2 szt
Rama pionowa 1,00 m	915085	-
Pomost z klapą 2,00 x 0,60 m	911001	1 szt
Pomost bez klapy 2,00 x 0,60 m	911018	1 szt
Stężenie ukośne	912879	1 szt
Stężenie poziome	912855	1 szt
Stężenie podstawy 2,00 m	912848	-
Stabilizator jezdny	914071	-
Podpora	914095	-
Burta poprzeczna 1,35 m	913562	-
Burta podłużna 2,00 m	913517	-
Zestaw rolek jezdnych 150 mm z regulacją wysokości	914323	1 szt
Stopa ocynkowana	914026	4 szt
Zawlecza GuardMatic-System	704405	4 szt
	910073	-

Waga rusztowania 60,40 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:









