


Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-10-0-75x2-50m-wys-rob-5-40m-p-3801.html>

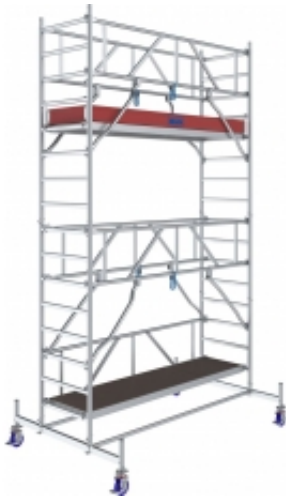

Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 10 (0,75x2,50m) wys. rob. 5,40m

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 10 522,69 zł |
| Cena netto | 8 555,03 zł |
| U Ciebie za | 8 tygodni |
| Numer katalogowy | 772039P |
| Kod producenta | 772039P |
| Kod EAN | 4009199772039P |
| Producent | Krause |

Opis produktu

Rusztowanie jezdne serii KRAUSE Stabilo 10 do zastosowań profesjonalnych o powierzchni roboczej 0,75 x 2,50m.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Wysokość robocza do 14,40 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220 - 335 mm)
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,40 m
- Długość pola pracy: 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

| Wykaz elementów: | nazwa | nr kat. | ilość |
|------------------|-------------------|---------|-------|
| | Rama pionowa 2,00 | 705167 | 3 szt |

| | | |
|--|--------|--------|
| Rama pionowa 1,00 | 705174 | 2 szt |
| Pomost z klapą | 701220 | 2 szt |
| Poręcz podwójna | 702500 | 1 szt |
| GuardMatic-System | 702586 | 4 szt |
| Stężenie ukośne | 702845 | - |
| Stężenie poziome | 702203 | - |
| Stężenie podstawy | 912831 | 2 szt |
| Stabilizator jezdny | 914071 | 2 szt |
| Podpora | 702760 | - |
| Burta poprzeczna | 703743 | 2 szt |
| Burta podłużna | 703729 | 2 szt |
| Stopa ocynkowana | 914026 | 4 szt |
| Zestaw rolek jezdnych (4 sztuki) 150 mm z regulacją wysokości | 914323 | 1 szt |
| Zawleczka | | 10 szt |

Waga rusztowania 153,50 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjęć:

