


Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-500-1-50x2-00m-wys-rob-6-50m-p-3877.html>

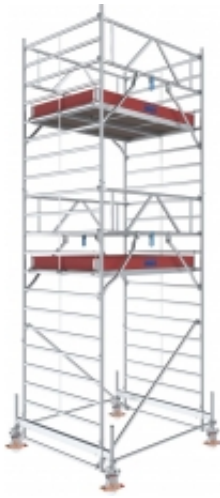

## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 500 (1,50x2,00m) wys. rob. 6,50m

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>17 184,29 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>13 970,97 zł</b>   |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>783035P</b>        |
| Kod producenta   | <b>783035P</b>        |
| Kod EAN          | <b>4009199783035P</b> |
| Producent        | <b>Krause</b>         |

### Opis produktu

#### Profesjonalne rusztowanie jezdne z lekkim stabilizatorem aluminiowym i podwójną powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości max. do 14,50 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,50 m)
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Pomost roboczy o powierzchni ponad 3,00 m<sup>2</sup> umożliwia wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 8,50 m
- Długość pola pracy: 2,00 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

#### Wykaz elementów:

| nazwa              | nr kat. | ilość |
|--------------------|---------|-------|
| Rama pionowa 2,00m | 705181  | 4 szt |
| Rama pionowa 1,00m | 705198  | 2 szt |
| Pomost z klapą     | 701213  | 2 szt |
| Pomost bez klapy   | 701251  | 2 szt |

---

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| Stężenie ukośne                             | 702852 | 2 szt  |
| Poręcz podwójna                             | 702517 | -      |
| GuardMatic-System                           | 702579 | 4 szt  |
| Stężenie podstawy                           | 704085 | 2 szt  |
| Stabilizator teleskopowy                    | 704214 | 2 szt  |
| Podpora                                     | 702760 | -      |
| Burta poprzeczna                            | 703750 | 4 szt  |
| Burta podłużna                              | 703712 | 4 szt  |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z regul.<br>wysokości | 704108 | 4 szt  |
| Zawleczka                                   | 704405 | 12 szt |

Waga rusztowania 233,00 kg