

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-5000-1-50x2-50m-wys-rob-11-30m-p-1925.html>



## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 5000 (1,50x2,50m) wys. rob. 11,30m

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>27 584,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>22 426,02 zł</b> |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>749116P</b>      |
| Kod producenta   | <b>749116P</b>      |
| Producent        | <b>Krause</b>       |


### Opis produktu

#### Profesjonalne rusztowanie jezdne KRAUSE Stabilo 5000 o powierzchni roboczej o wymiarach 1,50 x 2,50m.

- Regulowanie wysokości rolek jezdnych umożliwia bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu.
- Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczelkach (co 25 cm) rozmieszczonych między stężeniami ukośnymi. Dzięki temu całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane z przebudową, względnie demontażem i ponownym montażem.
- Opatentowany system połączeń zaciskowych gwarantuje łatwy montaż jak również wysoką stabilność rusztowania.
- Duży pomost jest bezpiecznym stanowiskiem dla pracowników i umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów.
- Ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika.
- Profilowane szczelki zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie.
- Maksymalne obciążenie 200 kg/m<sup>2</sup>.
- Gwarancja producenta 2 lata.

Atestowane przez TÜV /GS, nośność 200kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004.

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).  
Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

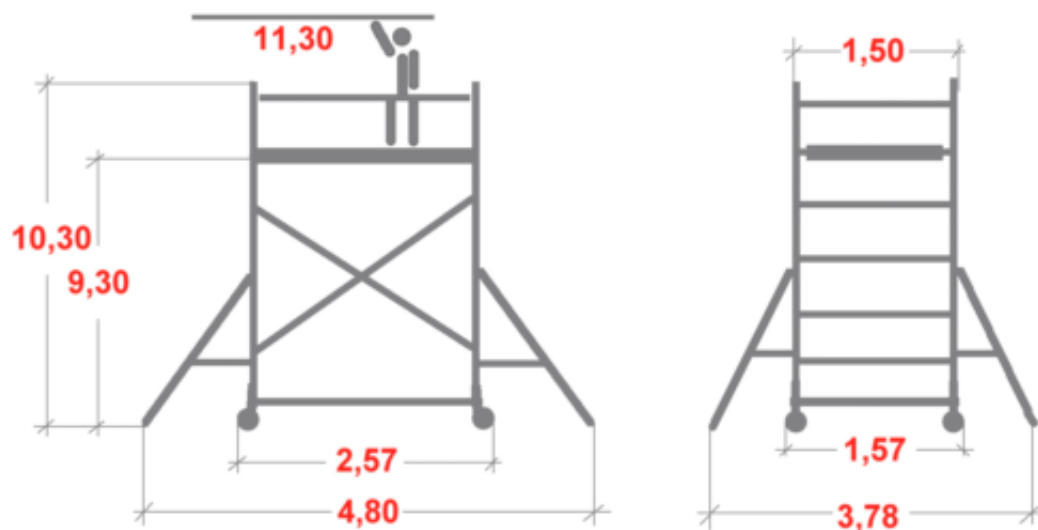

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

#### Wykaz elementów:

| nazwa                                    | nr kat. | ilość  |
|------------------------------------------|---------|--------|
| Rama pionowa 2,00m                       | 705181  | 9 szt  |
| Rama pionowa 1,00m                       | 705198  | 2 szt  |
| Pomost z klapą                           | 701220  | 3 szt  |
| Pomost bez klapy                         | 701268  | 3 szt  |
| Stężenie ukośne                          | 702845  | 8 szt  |
| Stężenie poziome                         | 702203  | 10 szt |
| Poręcz podwójna                          | 702500  | 2 szt  |
| Stopień dodatkowy                        | 703972  | 1 szt  |
| Podpora                                  | 914095  | 4 szt  |
| Uchwyt do ciężarków                      | 704146  | 4 szt  |
| Burta poprzeczna                         | 703750  | 6 szt  |
| Burta podłużna                           | 703729  | 6 szt  |
| Tuleja redukcyjna                        | 704160  | 4 szt  |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z regul. wysokości | 704108  | 4 szt  |
| Zawlecзка                                | 704405  | 18 szt |

Waga rusztowania 356,00 kg.

