


Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-5000-1-50x2-50m-wys-rob-9-30m-p-4058.html>

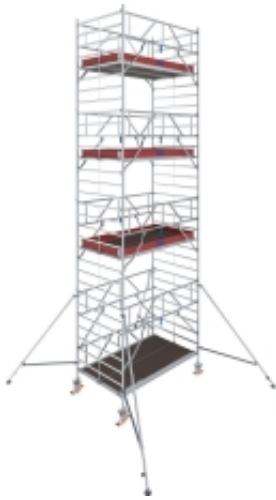

## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 5000 (1,50x2,50m) wys. rob. 9,30m

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>30 459,45 zł</b> |
| Cena netto       | <b>24 763,78 zł</b> |
| U Ciebie za      | <b>2-5 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>787064P</b>      |
| Kod producenta   | <b>787064P</b>      |
| Producent        | <b>Krause</b>       |

### Opis produktu

#### Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne bez stabilizatora, z szeroką powierzchnią roboczą.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN EN 1004-1
- Uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,30 m)
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z systemem GuardMatic zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- Powierzchnia pracy zapewnia dużą ilość miejsca dla pracownika oraz narzędzia i materiały
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 1,50 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

#### Wykaz elementów:

| nazwa                                         | nr kat. | ilość  |
|-----------------------------------------------|---------|--------|
| STABILO Burta<br>podłużna 2,50 m              | 703729  | 6 szt  |
| STABILO Burta<br>poprzeczna 1,50 m            | 703750  | 6 szt  |
| STABILO Podpora<br>rusztowania<br>jezdne      | 702760  | 4 szt  |
| STABILO Pomost<br>bez kłapy 2,50 m            | 701268  | 4 szt  |
| STABILO Pomost z<br>kłąpą 2,50 m              | 701220  | 4 szt  |
| STABILO Poręcz<br>podwójna 2,50 m<br>alu      | 702500  | 1 szt  |
| STABILO Rama<br>pionowa 1,00 x<br>1,50 m      | 705198  | 2 szt  |
| STABILO Rama<br>pionowa 2,00 x<br>1,50 m      | 705181  | 7 szt  |
| STABILO Rolka<br>jezdna z reg. wys.<br>200 mm | 704108  | 4 szt  |
| STABILO Stopień<br>dodatkowy                  | 703972  | 0 szt  |
| STABILO Stężenie<br>poziome 2,50 m<br>alu     | 702203  | 1 szt  |
| STABILO Stężenie<br>ukośne 2,50 m<br>alu      | 702845  | 0 szt  |
| STABILO System<br>GuardMatic 2,50 m           | 702586  | 8 szt  |
| STABILO Tuleja<br>redukcyjna                  | 704160  | 4 szt  |
| Uchwyt do<br>ciężarków<br>balastowych         | 704146  | 0 szt  |
| Zawleczka                                     | 704405  | 14 szt |

Waga rusztowania 394,50 kg.